

# BESCHATTUNG

**Slatin**  
Fenster  
und Türen



[www.fenster.si](http://www.fenster.si)

## INNENJALOUSIE 25 mm

Die Innenjalousie 25 mm ist das Standardisierte Modell.

Der Lichteinfall wird mit einem flexiblen Wendestab, durch die Lamellenwendung, reguliert.

Die Hebe- und Senkfunktion wird über eine Polyesterschnur manuell gesteuert.

Neben den Klassischen rechteckigen Fenster ist eine Ausfertigung der klassischen Innenjalousie für asymmetrische-schräg-verglaste Fenster möglich.

Die Lamellen sind 25 mm breit und bestehen aus hochflexibler Aluminiumlegierung.

Innenjalousien bis einer max. von Fläche 4,5 m<sup>2</sup>, Breite von 250 cm und max. Höhe 300 cm sind lieferbar; die minimale Breite ist 36 cm.

Die Standardfarben sind: weiß, hell grün, Elfenbein weiß und silbern.



## INNENJALOUSIE mit SCHNUR - oder KETTEN-ZUG



Die IZO Innenjalousie zeichnet sich mit vollendetem Design und ihrer Anpassungsfähig an Fenster aus, unabhängig von den geraden, schrägen oder reliefierten Glasleisten.

Die Lamellen sind 25 mm breit und bestehen aus hochflexibler Aluminiumlegierung.

Innenjalousien bis einer max. Fläche 4,5 m<sup>2</sup>, Breite von 250 cm und max. Höhe 300 cm sind lieferbar; die minimale Breite ist 36 cm.

Die Standardfarben sind: weiß, hell grün, Elfenbein weiß und silbern.



## AUßENJALOUSIEN RAFFSTOREN KRPAN

Die Außenjalousien RAFFSTOREN KRPAN sind Standardmäßig-ausgeführte Jalousien. Das Komplet beinhaltet die Lamellen, das Mechanismus, Klassische Tragelemente, Führungsschienen und sichtbare Abdeckelemente.

Sie ermöglichen unabhängiges Einbauen auf Objekte aller Art, geeignet sowohl für Neubauten wie auch für Renovierung. Die Planung dieser Jalousien in voraus ist nicht unbedingt notwendig, weil diese an die bestehende Fassade montiert wird. Als sichtbares Element der Fassade, Ziert es das Objekt mit den anderen Elementen.

### Ausführung – Standardmäßiger Einbau – Sichtbare Maske

Alle Außen-sichtbaren Jalousien RAFFSTOREN KRPAN sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Auswahl an verschiedenen Lamellen (C-80 mm, Z-75 mm),
- Bedienung mit einer Kurbel oder Elektromotor-betrieb,
- Verschiedene Farbkombinationen (Lamellen, Abdeckelemente, Führungsschienen, Abschluss-Abdeckleiste),
- unter die Jalousie sind verschiedene Insektenschütze Einbaubar (fixierte, gleitende, Rollo, Plissee); in diesen Fall ist der Jalousiekasten breiter.



## Verdeckte Außenjalousien RAFFSTOREN KRPAN- Unterputz

Die Außenjalousien KRPAN die unter den Putz bzw. Fassade angebracht werden sollen, sind nach dem Fenstereinbau und vor der Fassaden Beendigung einzubauen. Deswegen sind dieses Model für Neubauten besser geeignet, da man das schon vor dem Bau planen muss.

Möchte man die geschlossene Außenjalousie nicht vor dem Fenster stehen lassen, muss eine geplante zusätzliche Einbaulücke (ein Sockel) für die Stauung der Jalousie geplant werden, entweder in der Maueröffnung oder über der Maueröffnung wenn das Fenster gerade mit der Wand eingebaut wird und die Fassadendämmung breit genug ist. Die Wärmedämmung muss bei der Planung einbezogen werden - zwischen der Mauer und dem Jalousiekasten.

Die Verdeckte Außenjalousie wird von der Fassade bedeckt, so das der Jalousiekasten nicht oder kaum sichtbar bleibt. Daher ist diese Einbau -möglichkeit ideal, wenn man mit diesem Element nicht auf den Gesamteindruck des Objekts zu sehr wirken möchte.

Das Komplet beinhaltet die Standardisierten Lamellen, das Mechanismus, Klassische Tragelemente, Führungsschienen und sichtbare Abdeckelemente.

## Verdeckte Außenjalousien RAFFSTOREN KRPAN- Unterputz

### Ausführung der Verdeckten Außenjalousien RAFFSTOREN KRPAN - Unterputz

Alle Verdeckten Jalousien KRPAN sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Auswahl an verschiedenen Lamellen (C-80 mm, Z-75 mm),
- Bedienung mit einer Kurbel oder Elektromotor-betrieb,
- Verschiedene Farbkombinationen (Lamellen, Abdeckelemente, Führungsschienen, Abschluss-Abdeckleiste),
- unter die Jalousie sind verschiedene Insektenschütze Einbaubar (fixierte, gleitende, Rollo, Plissee); in diesen Fall ist die Breite des Jalousiekastens größer als 120 mm,
- am häufigsten sind Jalousien in den „Sockel“ in der Maueröffnung bzw. Sturz montiert (oder über dem Fenster). Manuel betriebene Jalousien dürfen max. 11 cm über das Fenster montiert werden.




Die Außenjalousien RAFFSTOREN KRPAN kann eine Breite bis zu 400 cm, Höhe von 450 cm und Gesamtfläche von 9 m<sup>2</sup> erreichen.

Jalousien C-80 mm


| Jalousien Höhe | Jalousie Paket Höhe |
|----------------|---------------------|
| 60 – 90 cm     | 12 cm               |
| 91 – 150 cm    | 15 cm               |
| 151 – 200 cm   | 18 cm               |
| 201 – 240 cm   | 20 cm               |
| 241 – 300 cm   | 23 cm               |
| 301 – 330 cm   | 25 cm               |
| 331 – 430 cm   | 30 cm               |

Jalousien Z-75 mm


| Jalousien Höhe | Jalousie Paket Höhe |
|----------------|---------------------|
| 60 – 100 cm    | 15 cm               |
| 101 – 140 cm   | 18 cm               |
| 141 – 170 cm   | 20 cm               |
| 171 – 210 cm   | 23 cm               |
| 211 – 240 cm   | 25 cm               |
| 241 – 300 cm   | 30 cm               |
| 301 – 370 cm   | 35 cm               |

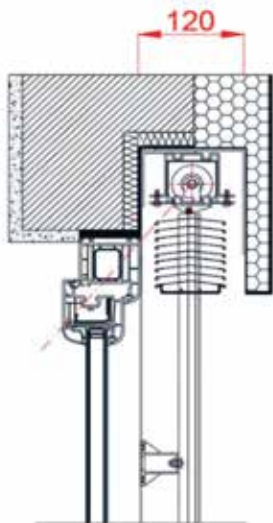

Querschnitt Krgan  
Unterputz

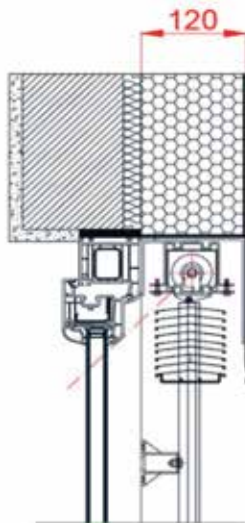

Querschnitt Krgan sichtbare  
Blende des Jalousiekastens

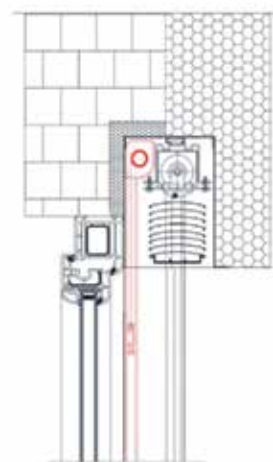

Querschnitt Krgan mit einem  
Rollo Insektengitter




## Jalousien KRATER MINI

Die Trends ändern sich auch im Bereich von Sonnenschutzblenden. Zweifellos ist auch auf diesem Gebiet die Entwicklung notwendig und willkommen, denn es gibt heutzutage schon zahlreiche neue technische Lösungen.

Die letzte Neuheit dem Markt ist die Außenjalousie KRATER MINI 130, die Universell den Einbau, sofortigen Gebrauch, Unabhängigkeit von der Fassaden-Art und zahlreiche andere Nützlichkeiten verbindet, die dem Produkt ermöglicht haben ein echter Verkaufshit zu werden.

Weshalb gerade KRATER-MINI wählen?

- Weil es kompakt und modern aussieht,
- Weil es sowohl für den Unterputz - ganz verborgenen oder sichtbaren Einbau geeignet ist,
- Weil eine einfache Laibungsbearbeitung (Spaletten-) aus Gips ermöglicht wird,
- Weil ein integrierter Rollo-Insektenschutz (sofort oder nachträglich) eingebaut werden kann,
- Weil ein beliebiges Profil der Außenjalousie angewendet sein kann,
- Weil dem Kunden der Sonnenschutz schon vor der Fassaden-fertigung ermöglicht wird,
- Weil es zahlreiche Farb- und Ausführungskombinationen ermöglicht,
- Weil es einen Antrieb mit Kurbel, Motor oder auch Funkfernbedienung ermöglicht,
- Weil das Produkt nicht dem Trends folgt, sondern sie setzt. Das Beweis dafür ist das außerordentliche Interesse an der Neuheit präsentiert an der R+T Messe Stuttgart 2012,
- Weil wir das Produkt einfach anbieten müssen um den trendverfolgenden Kunden, die etwas mehr verlangen als nur eine übliche Außenjalousie, entgegen zu kommen.




Die Ausfertigung ist mit sichtbaren oder nicht-sichtbarer Blende möglich.




Die Krater Jalousie - Unterputz - verdeckt




Die Krater Jalousie mit sichtbarer Blende

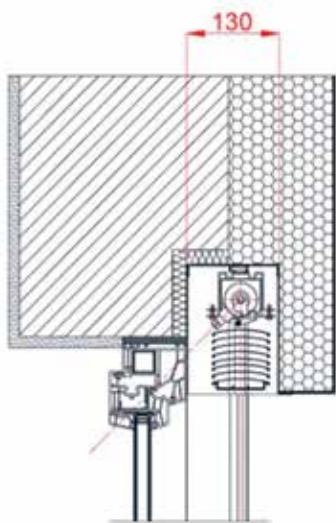

Querschnitt der Krater Mini Jalousie ohne Rollo-Insektenschutz

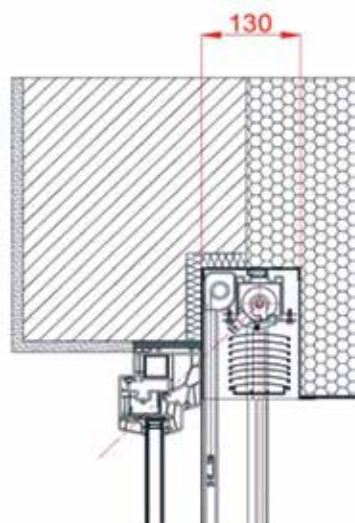

Querschnitt der Krater Mini Jalousie mit Rollo-Insektenschutz

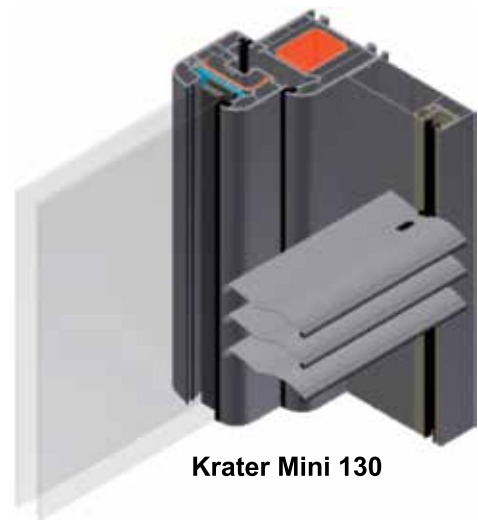

Krater Mini 130

Die Führungsschienen Dimensionen:  
Breite 31,1 mm  
Tiefe: 86,8 mm

# AUßENJALOUSIEN

## LAMELLENFARBFÄCHER

### FARBENPALETTE UND PREISKLASSE:

|                                |          |          |             |          |               |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| PC1 = 0,00 eur/m <sup>2</sup>  |          |          |             |          |               |          |          |          |          |
| 013                            | 010      | 090      | 051         | 028      | 008           | 001      | 067      | 045      | 046      |
| WHITE                          | RAL 9006 | RAL 9007 | PEARL BROWN | RAL 7038 | PEARL GOLD    | RAL 8017 | BROWN    | RAL 7037 | RAL 7005 |
| 042                            | 066      | 062      | 002         | 026      | 025           | 017      | 029      | 015      | 014      |
| RAL 7016                       | RAL 8019 | DB 703   | RAL 1019    | RAL 1015 | BEIGE         | RAL 9002 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9001 |
|                                |          |          | 041         | 044      | 043           |          |          | 027      | 018      |
|                                |          |          | RAL 7024    | RAL 7012 | ANTICO GRIGIO |          |          | RAL 1013 | RAL 9003 |
| PC2 = 6,00 eur/m <sup>2</sup>  |          |          |             |          |               |          |          |          |          |
| PC3 = 12,00 eur/m <sup>2</sup> |          |          |             |          |               |          |          |          |          |
| PC4 = 30,00 eur/m <sup>2</sup> |          |          |             |          |               |          |          |          |          |

Standardfarben der Führungsschienen, Endleiter: **Weiß** (RAL9010), **Grau** (RAL9006, RAL9007, RAL7016, DB703), **Braun** (RAL8019). Andere Farben - **AUFPREIS**.

⚠️ **WARNUNG:** Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!


## LAMELLEN ARTEN



## DIVERSE FÜHRUNGSSCHIENEN



## JALOUSIEN ELEKTROBETRIEB

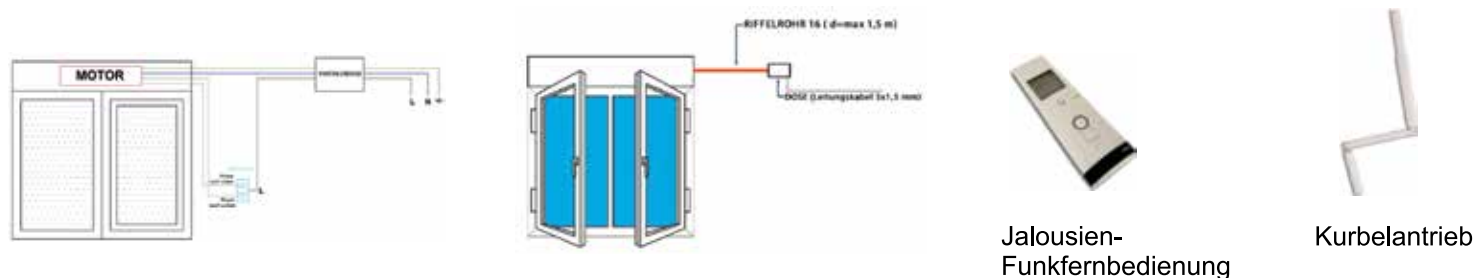

## ALUMINIUM FENSTERBALKEN - FENSTERLADEN

Die klassischen und rustikalen Fassaden sind durch Fensterbalken geprägt was mit Anfertigung aus Aluminium in verschiedenen Farben die Tradition-Verfolgung erleichtert. Geschlossene Fensterbalken bieten ideale Beschattung und angenehm kühles Klima in den heißen Tagen. Nicht nur, das sie Wetterschutz leisten, sondern auch angenehmes Raumklima. Serienmäßig Pulverbeschichtet und hervorragend bearbeitet, sind sie für jahrelangen Gebrauch vorbereitet. Die Merkmale der Auswahl sind Stabilität und interessantes Außen-Design der schmalen Profile, der mit der reichen Palette an Farben, Füllungen und Zubehör die Erfüllung eigener Wünsche ermöglicht. Das Bau-System ermöglicht eventuellen Austausch einzelner Lamellen oder Füllungen. Nach Wunsch sind auch Aluminium Fensterbalken mit Montagerahmen lieferbar.

Die Fensterbalken sind in Farben der RAL-Skala und in Holzdekor-Farben lieferbar, so dass sie sich perfekt an das Fensterdesign anpassen.



Fensterbalken arten



Querschnitt des Fensterbalkens



Ansicht des Fensterbalkens Schließers



Zweiflügel Balkontür-Balken  
– von Außen



Fensterbalken Band




Zweiflügel Fensterbalken – von Außen

## MIT INNEN ROLLADENKASTEN - AUFSATZROLLADEN


Das Aufsatzrollladen System wird über den Fensterrahmen eingebaut. Es eignet sich für den Bau auf Kunststoff-, Holz- und ALU-Fenster und ist auch für Nachrüstung geeignet. Die Größe des Rollladenkastens ist von der Fenstergröße abhängig.

Die Verklebung-Technik ermöglicht Statisch-sichere Befestigung auf das Fenster, verschiedene Fenstergrößen und Höhen. Das ist die optimale Schall- und Wärmedämmung.


Einsatzbar mit allen Fenster- und Türen-Profilen. Das verfügbare Farb- und Dekor-Programm ist groß. Insektenschutz ist auf Wunsch perfekt Einbaubar.

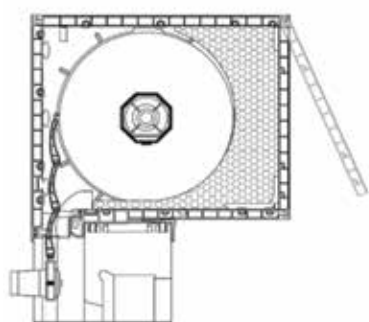


KLASSIK

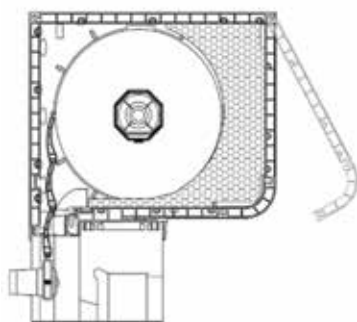

SOFT



SOFT MIT EINGEBAUTEN  
INSEKTENSCHUTZ



KLASSIK MIT  
EINGEBAUTEN  
INSEKTENSCHUTZ

### **KLASSIK UND SOFT**

Bei dem System Klassik gibt es zwei Rollladenkasten-Ausführungs-Typen. Die Revisionsblende (Wartungsabdeckung) ist einheitlich für beide Modelle und von der Innenseite zugänglich. Die Seitenführungen sind aus PVC oder ALU.

### **INTEGRIERTES INSEKTENSCHUTZ**

Das System ist mit einer ALU- oder PVC- Doppelseitenführung ausgestattet die das Fliegen- bzw. Mückengitter hinter den Rollladen-Lamellen führt. Der Rollladenkasten wird dazu entsprechend vergrößert.

### **DUO LINE**

Beim System DUO LINE stehen zwei Revisionsblenden (Wartungsabdeckungen) zur Verfügung: unten oder vorne an der Fensterinnenseite. Die unten angebrachte Wartungsabdeckung ist für Fenster bis der Stärke 83 mm möglich. Die Seitenführungen sind aus PVC oder ALU.

### **INTEGRIERTES INSEKTENSCHUTZ**

Das Fliegen- bzw. Mückengitter gleitet zwischen dem Fenster und den Rolllade-Lamellen und beeinträchtigt die Rollladenkasten Größe nicht.





## VORBAUROLLADEN - AUSSEN ROLLADENKASTEN SYSTEME

Vorbaurollladen sind an der Außenseite direkt an den Rahmen oder auf die Fassade angebaut. Es ist ein ideales System für Nachrüstung bei welchen der Rollladenkasten ebenso auf den Rahmen oder in manchen Fällen auf die Fassade angebracht wird.

Die Montage ist einfach und schnell. Mit den Vorbaurollladen können Sie wegen der Farbvielfalt des Rollladenkastens, der Seitenführungen und Lamellen auf den Charakter Ihres Gebäudes wirken.

Der Rollladenkasten, die Seitenführungen der Rollläden und die Abschluss-Abdeckleiste bestehen aus widerstandsfähigem hochwertigem Pulverbeschichtetem Aluminium. Die Lamellen können aus Aluminium oder aus stranggepresstem Kunststoff sein.

Das Vorbaurollladen System bietet 4 verschiedene Rollladenkasten von halbrund bis rund, 45 oder 20-gradig. Alle Formen sind in zwei Einbaumöglichkeiten lieferbar. Entweder aus gewalztem Aluminium mit einer Stärke von 0,8 mm oder aus extrudiertem Aluminium mit einer 2 mm Stärke. Alle dazu passenden Komponenten – Seitenführungen, Seitenblenden, Mechanismus – sind aus dem gleichen Material angefertigt.



Außenrollladen mit rundem Rollladenkasten



Außen-Unterputz-Rollladen mit 90° Rollladenkasten und Insektenschutz-Rollo



Außenrollladen mit halbrunden Rollladenkasten und Insektenschutz-Rollo



Außenrollladen mit 20° Rollladenkasten



Außenrollladen mit 45° Rollladenkasten



Außen-Unterputz-Rollladen mit 20° Rollladenkasten


# ROLLÄDEN

## ROLLADENMANTEL

### PVC MANTEL – Lamelle 37mm

#### PVC-Lamellen

Die Lamellen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die Innenseite des Profils der Lamellen ist in Trennwände unterteilt, was die Lamellen härter und widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse macht.



MAXIMALE BREITE  
mit Garantie 200 cm !!!


MAXIMALE FLÄCHE  
mit Garantie 3,5 m2 !!!

#### STANDARDFARBEN FARBEN

weiß, hellgrau, zitrone, beige, Holz hell, Holz dunkel, Haselnuss, Lärche, rot, grün, Schokolade hell, Schokolade dunkel, fast schwarz

#### GARANTIE

nur für weiß, hellgrau, zitrone und beige!!!

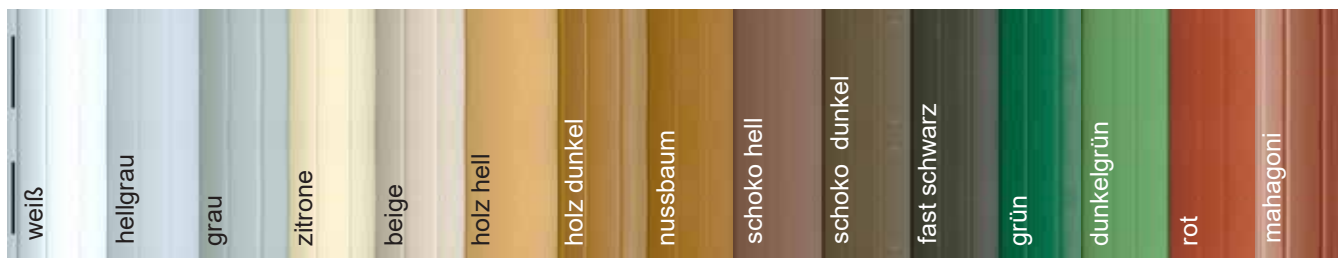


Bei den Farben kann es zu Abweichungen wegen Aufdruck kommen.

### ALU MANTEL – Lamelle 37mm

#### ALU-Lamellen

ALU - Lamellen sind mit Polyurethanschaum gefüllt, was ihnen eine größere Härte verleiht. Die Pulverlackierung sorgt für eine lang anhaltende Farbechtheit.



MAXIMALE BREITE  
mit Garantie 300 cm !!!

MAXIMALE FLÄCHE  
mit Garantie 6,5 m2 !!!


#### STANDARDFARBEN:

weiß, grau, silber, zitrone, beige, goldene Eiche, Holz hell, Holz dunkel, walnuss, schoko, grün

#### FARBEN MIT ZUBEZAHLUNG:

elux, gelb, rot, blau

Die Lamellen sind auch ohne Lichtschlitze erhältlich.

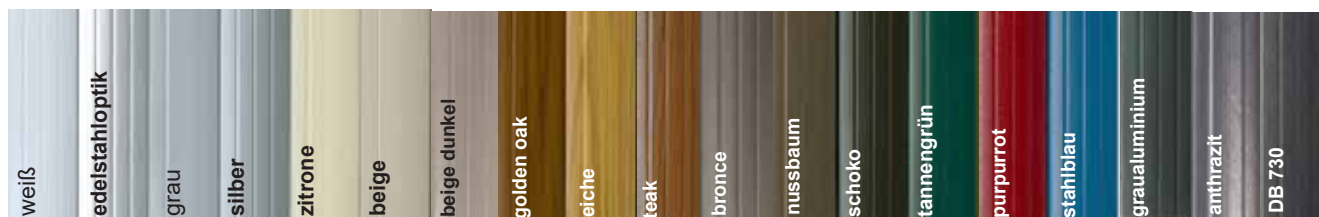

Bei den Farben kann es zu Abweichungen wegen Aufdruck kommen

### ALU MANTEL – Lamelle 45mm

#### ALU-Lamellen

Alu - Lamellen sind mit Polyurethanschaum gefüllt, was ihnen eine größere Härte verleiht. Die Pulverlackierung sorgt für eine lang anhaltende Farbechtheit.




MAXIMALE BREITE  
mit Garantie 350 cm !!!

MAXIMALE FLÄCHE  
mit Garantie 8 m2 !!!

#### STANDARDFARBEN:

weiß, silber, grau, beige, holz hell, holz dunkel, schokolade.

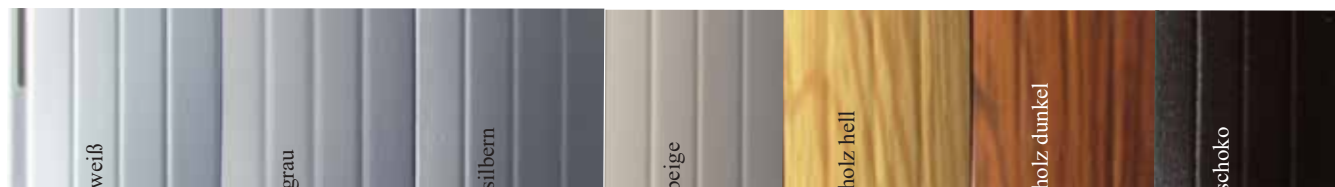

Bei den Farben kann es zu Abweichungen wegen Aufdruck kommen

# INSEKTENSCHUTZ

Bei uns werden Insektenschutz-elemente angefertigt und eingebaut.

## FIXIERTE INSEKTENGITTER

- die Einfachlösung zur Montage auf den Rahmen mit Verschraubung oder mit Magneten
- aus ALU oder PVC Gitter angefertigt
- Serienmäßig in weiß, silbern oder braun, auf Wunsch in jeweiliger RAL-Farbe.



## FESTRAHMEN ZUM EINHÄNGEN

- wird in die Fenster-Lücke eingesetzt. Von der Rahmen-Stärke abhängig, sind Winkellaschen angebracht, damit das Mückengitter jederzeit bei offenem Fenster abnehmbar ist.
- aus ALU oder PVC Gitter angefertigt
- Serienmäßig in weiß, silbern oder braun, auf Wunsch in jeweiliger RAL-Farbe.




## KLASSISCHES ROLLO-MÜCKENGITTER – INTEGRIERT

- wird an den Fenster-Rahmen befestigt oder wenn Rollläden vorhanden, unter diese oder in den Rollladenkasten,
- Eine Rücklaufbremse kann eingebaut werden, damit das Gitter beim öffnen langsam gleichmäßig zurück-gleitet,
- Funktioniert mit „klick“ Verschluss – Beim öffnen „verclickt“ das Gitter mit dem Fensterrahmen,
- die Führungsschienen sind ähnlich wie bei den Rollladen-Systemen,
- Einfache Montage,
- auch in vertikaler oder zwei-teiligen vertikalen Ausführung,
- Serienmäßig in weiß, silbern oder braun, auf Wunsch in jeweiliger RAL-Farbe.



## TÜREN- UND SCHIEBETÜREN- INSEKTENSCHUTZ

- für großflächige Insektenschutz-Gitter geeignet,
- Sogenannte Amerikanische-Türen sind für häufig benutzte Balkon-Türen geeignet. Der Tür-Flügel ist aus 55x20 mm Profilen gebaut und wird mit Bändern an den Rahmen oder an die Rollladen-Führungsschienen befestigt,
- Mit Hilfe von selbstschließendem Türband, schließen sich die Türen automatisch, geschlossen gehalten werden sie mit Hilfe eines Magneten auf dem Türrahmen,
- eine Zwischen-Sprosse bietet bessere Statik,
- ermöglicht ist Ein- oder Zweiflügel ausführung,
- die Schiebe-Ausführung ist für Großflächige Elemente geeignet. Der Rahmen des Schiebe-Mückengitter ist aus Aluminium angefertigt und mit PVC-Laufwerk ausgestattet für perfekten Leichtlauf des Flügels. Optimale Mückenabwehr wird durch Abdichtungsbürsten gewährleistet.
- Türen- und Schiebetüren-Mückengitter sind Serienmäßig in weiß, silbern oder braun, auf Wunsch in einer Farbe nach der RAL Farbskala.

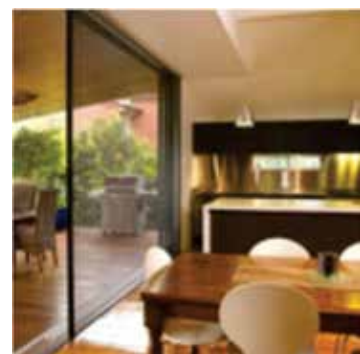

## PLISSEE MÜCKENGITTER - INSEKTENSCHUTZ

- Montage auf Standardisierte Türen sowie auch auf Panorama- Elemente bis zur Breite von 350 cm und Höhe von 235 cm,
- Einseitig (bis zur Breite 180 cm, links- oder rechts-öffnend), oder doppelseitig (bis zur Breite 350 cm, wird zur Mitte geschlossen),
- das ALU-Rahmen wird in verschiedenen Farbkombinationen geliefert,
- Profilstärke von 25 mm – auch einsetzbar unter die Beschattungselemente,
- sehr niedrige Schwelle ermöglicht einen komfortablen Durchgang, das PLISSEE Mückengitter ist Serienmäßig in weiß, silbern oder braun, auf Wunsch in einer Farbe nach der RAL Farbskala.





**SLATIN GmbH**  
**Völkermarkter Straße 48**  
**9020 Klagenfurt**

[www.fenster.si](http://www.fenster.si)

[\*\*info@slatin.si\*\*](mailto:info@slatin.si)

